




Model		200 l	300 l	400 l
Jmenovitý objem	l	200	290	385
Skutečný objem	l	192	280	368
Povrch dolního trubkového výměníku	m ²	1,9	3,2	4,5
Topný výkon dolního trubkového výměníku	kW	41,8	69,0	100,0
Kapacita dolního trubkového výměníku	l/h	1020	1720	2350
Objem dolního trubkového výměníku	l	9,4	15,8	23,5
Max. teplota/pracovní tlak nádrže	°C/bar	95/ 6		
Max. teplota/pracovní tlak trubkového výměníku	°C/bar	110 /16		
Hmotnost	kg	103	145	186
Třída energetické účinnosti	-	B	B	C
CW - výstup teplé vody	coul	3/4"		
CT1 - objímka teplotního čidla	coul	1/2"		
R - hrdlo recirkulace	coul	3/4"		
ZWD - napájení dolního trubkového výměníku	coul	1"		
PWD - návrat z dolního trubkového výměníku	coul	1"		
ZW - vstup studené vody	coul	3/4"		
Katalogová cena bez DPH	€	1 530	1 700	2 040

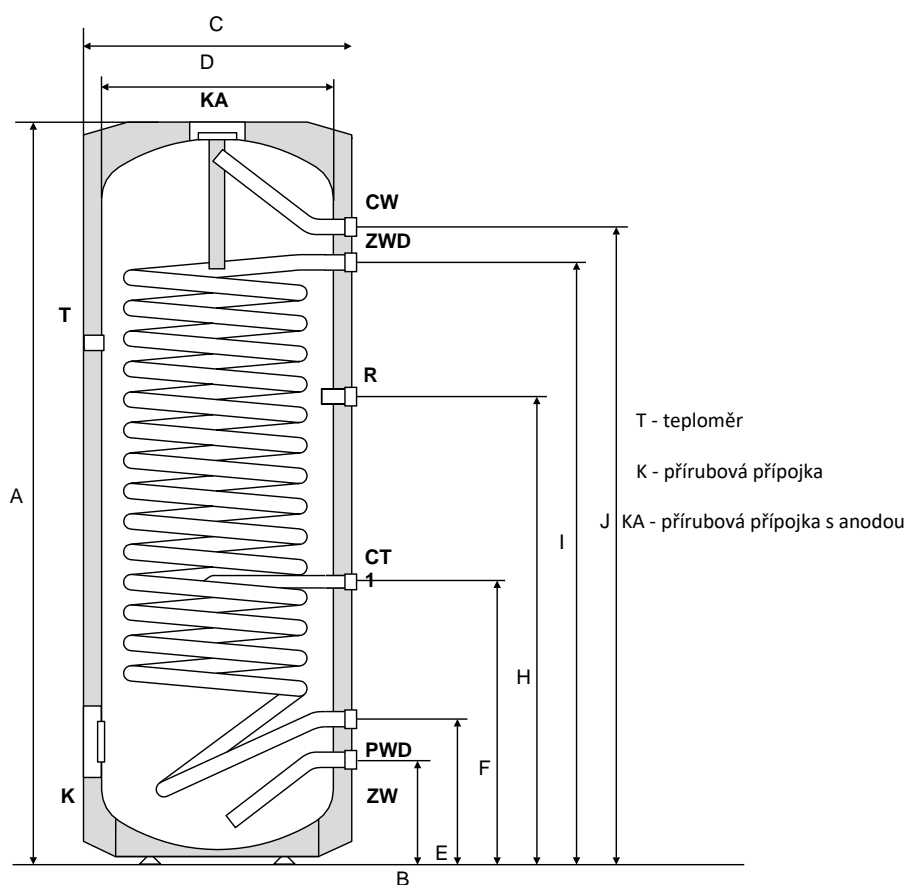

Model	A	B	C	D	E	F	H	I	J
200 l	1250	180	600	500	250	625	780	940	1010
300 l	1520	210	650	550	280	760	930	1175	1240
400 l	1820	270	650	550	350	910	1200	1500	1572