

DEFRO

home



KRBOVÉ VLOŽKY
KRBOVÁ KAMNA

TEPLO DOMOVA

Tradice naší rodinné firmy sahá až do roku 1973. Jsme hrdí na to, že jsme si za téměř půl století činnosti vybudovali pevnou pozici lídra a jednoho z největších výrobců topných zařízení v Evropě. Značka DEFRO je symbolem spolehlivosti a zkušeností v oboru výroby kotlů pro ústřední vytápění a práce s ocelovými komponenty. Srdce firmy tvoří také síla tradice, rodinné hodnoty a více než 800 zaměstnanců. Ročně opustí výrobní závod téměř 45 000 kusů zařízení. Zákazníci dostávají moderní a kvalitní zařízení. V posledních letech se závod specializuje také na výrobu ocelových tlakových nádob a rekuperátorů pro mechanickou ventilaci.



KRBY DEFRO HOME



V závislosti na tom, zda chcete pouze vytápět domácnost, nebo navíc ohřívat užitkovou vodu, je třeba zvolit zařízení s vhodným výkonem a účinností. Za tímto účelem byste měli navštívit prodejce krbů, kde vám odborníci poradí se zařízením přizpůsobeným vašim potřebám. Krb s distribucí horkého vzduchu je nejjednodušší a také nejlevnější způsob vytápění celého domu. Princip jeho fungování je jednoduchý, v tomto případě je ohřátý vzduch rozváděn do všech místností vhodným potrubním systémem umístěným pod stropem. Systém se skládá z tepelně izolovaných trubek velkého průměru, na jejichž výstupech jsou namontovány speciální přívodní mřížky. V menších domech o třech nebo čtyřech místnostech stačí pro tento typ vytápění gravitační rozvod, který je založen na samovolné cirkulaci vzduchu. Ve větších budovách se jako účinnější ukazují distribuční systémy s integrovaným ventilátorem. Druhým způsobem vytápění domu dřevem jsou krby s vodním pláštěm, tj. vodním výměníkem tepla, který obklopuje spalovací komoru. Ani zde není princip fungování komplikovaný – voda ohřátá v plášti se rozvádí do instalace, kterou mohou tvořit buď nástěnné radiátory, nebo podlahové vytápění. Krb s vodním pláštěm, který je takto připojený k instalaci ústředního vytápění, má podobnou funkci jako zařízení na tuhá paliva. Tento typ vytápění však vyžaduje splnění určitých požadavků, a to jak technických, tak bezpečnostních. Aby provoz systému tohoto typu probíhal bezchybně, je nutné využít služeb certifikovaného instalatéra. Při správném návrhu a zapojení krbu získáte zařízení, které bude zajišťovat teplo v celém domě a dodávat teplou užitkovou vodu. Pokud naopak chcete instalovat do svého interiéru vkusná krbová kamna, zvolte některé z volně stojících zařízení.



Za zmínku stojí, že ve prospěch vytápění krbem hovoří skutečnost, že spalování dřeva negeneruje vysoké náklady, a je tedy ekonomičtější. Nesmíme však zapomínat, že dřevo používané ke spalování v krbu by mělo mít správnou vlhkost. Proto je proces zrání dřeva tak důležitý, měl by probíhat po dostatečně dlouhou dobu a za podmínek k tomu určených. Správně vysušené dřevo dobře hoří, dodává hodně tepla a nekouří. Provoz celého topného systému tak není negativně ovlivněn. Pokud jde o výhřevnost dřeva, je důležité si uvědomit, že nejlépe hoří listnaté stromy, jako je dub nebo buk. Poměrně dobře hoří také lípa a bříza, zatímco jehličnany produkují kvůli obsahu pryskyřice hodně kouře a sazí. V případě jakýchkoli pochybností vám specialisté DEFRO rádi poradí a zodpoví všechny vaše dotazy.

NEZAPOMÍNEJME NA EKOLOGII

Od začátku roku 2022 je nesmírně důležité zavedení směrnic ekodesignu Evropskou unií. Tyto předpisy vznikly v reakci na rostoucí znečištění ovzduší a týkají se účinnosti a emitovaných emisí instalovaných zdrojů tepla. Jde o to, že od začátku letošního roku mohou být instalovány pouze ty, které mají certifikaci Ekodesign. Krby byly do těchto předpisů zahrnuty mimo jiné proto, že se v mnoha případech používají jako samostatný zdroj tepla pro vytápění vnitřních prostor v přechodných obdobích. Při nákupu příslušného zařízení je proto velmi důležité mít tuto certifikaci na paměti.

Druhou věcí, kterou je třeba zohlednit, je sezónní energetická účinnost. Tento pojem definuje účinnost krbu, která souvisí s jeho energetickou účinností. To je nesmírně důležité, protože zařízení s certifikátem Ekodesign musí splňovat požadované normy jak při provozu na jmenovitý výkon, tak při provozu na snížený výkon. Kromě toho je třeba věnovat pozornost rozdílu mezi celkovou a sezónní účinností – je důležité, aby byl co nejmenší.

Ekodesign ukládá výrobcům další povinnosti. Jde především o to, aby byly příslušné informace o zařízení uvedeny v návodu k obsluze i v technické dokumentaci. Je na zákazníkovi, aby si před nákupem pečlivě ověřil, zda jsou informace o certifikátu Ekodesign uvedeny ve specifikaci výrobku. Všechna zařízení značky DEFRO splňují nejpřísnější požadavky a zajišťují nejvyšší účinnost.



Vložky s rovným sklem

A



Defro Home Intra XSM

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	80,2 %
hmotnost:	154 kg
rozměry [mm]:	482x1215x521

A



Defro Home Intra SM

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	200 kg
rozměry [mm]:	649x1407x521

A+



Defro Home Intra ME

jmenovitý výkon:	13 kW
rozsah výkonu:	5,2-15,6 kW
účinnost:	80,6 %
hmotnost:	235 kg
rozměry [mm]:	816x1407x521

A



Defro Home Intra LA

jmenovitý výkon:	16 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	268 kg
rozměry [mm]:	984x1407x521

Vložky s bočním sklem

A+



Defro Home Intra XSM BL/BP MINI

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	80,9 %
hmotnost:	134 kg
rozměry [mm]:	462x1237x412

A



Defro Home Intra SM BL/BP MINI

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	177 kg
rozměry [mm]:	697x1407x412

A



Defro Home Intra SM BL/BP

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	202 kg
rozměry [mm]:	767x1407x482

A+



Defro Home Intra ME BL/BP

jmenovitý výkon:	13 kW
rozsah výkonu:	5,2-15,6 kW
účinnost:	80,6 %
hmotnost:	238 kg
rozměry [mm]:	866x1407x482

A+



Defro Home Intra V

jmenovitý výkon:	12,1 kW
rozsah výkonu:	4,8-14,4 kW
účinnost:	81 %
hmotnost:	136 kg
rozměry [mm]:	475x1459x475

Vložky s rovným sklem – gilotina



Defro Home Intra XSM G

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	80,5 %
hmotnost:	192 kg
rozměry [mm]:	693x1443x552



Defro Home Intra SM G

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	245 kg
rozměry [mm]:	860x1443x552



Defro Home Intra ME G

jmenovitý výkon:	13 kW
rozsah výkonu:	5,2-15,6 kW
účinnost:	80,6 %
hmotnost:	281 kg
rozměry [mm]:	1027x1443x552



Defro Home Intra LA G

jmenovitý výkon:	16 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	81,2 %
hmotnost:	318 kg
rozměry [mm]:	1195x1410x552



Defro Home Intra XLA G

jmenovitý výkon:	22 kW
rozsah výkonu:	8,8-26,4 kW
účinnost:	80 %
hmotnost:	420 kg
rozměry [mm]:	1531x1454x552

Vložky s bočním sklem – gilotina



Defro Home Intra XSM BL/BP MINI G

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	80,9 %
hmotnost:	195 kg
rozměry [mm]:	625x1385x537



Defro Home Intra SM BL/BP MINI G

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	235 kg
rozměry [mm]:	482x1215x521



Defro Home Intra SM BL/BP G

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	264 kg
rozměry [mm]:	862x1437x607



Defro Home Intra ME BL/BP G

jmenovitý výkon:	13 kW
rozsah výkonu:	5,2-15,6 kW
účinnost:	80,6 %
hmotnost:	306 kg
rozměry [mm]:	1030x1437x607



Defro Home Intra LA BL/BP G

jmenovitý výkon:	16 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	81,2 %
hmotnost:	336 kg
rozměry [mm]:	1197x1437x607

Vložky s průhledovým prosklením



Defro Home Intra SM T

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	206 kg
rozměry [mm]:	679x1416x531



Defro Home Intra ME T

jmenovitý výkon:	13 kW
rozsah výkonu:	5,2-15,6 kW
účinnost:	80,6 %
hmotnost:	240 kg
rozměry [mm]:	846x1416x464



Defro Home Intra LA T


jmenovitý výkon:	16 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	277 kg
rozměry [mm]:	1017x1407x598

Vložky s průhledovým prosklením – gilotina



Defro Home Intra SM T G

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	250 kg
rozměry [mm]:	860x1435x629



Defro Home Intra ME T G

jmenovitý výkon:	13 kW
rozsah výkonu:	5,2-15,6 kW
účinnost:	80,6 %
hmotnost:	290 kg
rozměry [mm]:	1027x1434x626



Defro Home Intra LA T G

jmenovitý výkon:	16 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	330 kg
rozměry [mm]:	1195x1435x629

Vložky s třístranným prosklením



Defro Home Intra XSM C

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	80,9 %
hmotnost:	140 kg
rozměry [mm]:	482x1272x413



Defro Home Intra SM C

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	80,8 %
hmotnost:	182 kg
rozměry [mm]:	649x1272x413

Vložky s třístranným prosklením – gilotina



Defro Home Intra XSM C G

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	80,9 %
hmotnost:	240 kg
rozměry [mm]:	648x1515x597



Defro Home Intra SM C G

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	80,8 %
hmotnost:	280 kg
rozměry [mm]:	815x1515x597



Defro Home Intra ME C G

jmenovitý výkon:	13 kW
rozsah výkonu:	5,2-15,6 kW
účinnost:	80,6 %
hmotnost:	320 kg
rozměry [mm]:	983x1515x597



Defro Home Intra SM U G

jmenovitý výkon:	16 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	83,3 %
hmotnost:	360 kg
rozměry [mm]:	1027x1508x561

Vložky s rovným sklem



Defro Home Intra SM SLIM

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,4-7,2 kW
účinnost:	82,7 %
hmotnost:	156 kg
rozměry [mm]:	649x1210x269



Defro Home Intra ME SLIM


jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	181 kg
rozměry [mm]:	816x1208x269

Vložky s bočním sklem



Defro Home Intra SM BL/BP SLIM

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,4-7,2 kW
účinnost:	82,7 %
hmotnost:	148 kg
rozměry [mm]:	629x1210x309

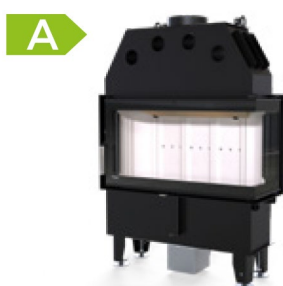

Defro Home Intra ME BL/BP SLIM

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	178 kg
rozměry [mm]:	796x1210x269

Vložka se zadním přikládáním



Defro Home Intra SM TZ PLUS

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	230 kg
rozměry [mm]:	679x1416x464

Vložky s rovným sklem – gilotina



Defro Home Intra SM SLIM G

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,4-7,2 kW
účinnost:	82,7 %
hmotnost:	209 kg
rozměry [mm]:	885x1364x397



Defro Home Intra ME SLIM G

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	240 kg
rozměry [mm]:	1062x1433x397

Vložky s bočním sklem – gilotina



Defro Home Intra SM BL/BP SLIM G

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,4-7,2 kW
účinnost:	82,7 %
hmotnost:	214 kg
rozměry [mm]:	792x1363x452



Defro Home Intra ME BL/BP SLIM G

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	250 kg
rozměry [mm]:	959x1363x452

Vložky s rovným sklem



Defro Home Impuls SM

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	80,2 %
hmotnost:	170 kg
rozměry [mm]:	689x1068x316



Defro Home Impuls ME

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	83,8 %
hmotnost:	188 kg
rozměry [mm]:	789x1068x316



Defro Home Impuls LA

jmenovitý výkon:	12 kW
rozsah výkonu:	4,8-14,4 kW
účinnost:	78,4 %
hmotnost:	195 kg
rozměry [mm]:	889x1068x401

Vložky s bočním sklem

A



Defro Home Impuls SM BL/BP

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	80,2 %
hmotnost:	143 kg
rozměry [mm]:	628x1068x316

A+



Defro Home Impuls ME BL/BP

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	83,8 %
hmotnost:	175 kg
rozměry [mm]:	728x1068x316

A



Defro Home Impuls LA BL/BP

jmenovitý výkon:	12 kW
rozsah výkonu:	4,8-14,4 kW
účinnost:	78,4 %
hmotnost:	195 kg
rozměry [mm]:	828x1068x316

Vložky s rovným sklem – gilotina

A



Defro Home Impuls SM G

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	80,2 %
hmotnost:	196 kg
rozměry [mm]:	789x1326x438

A+



Defro Home Impuls ME G

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	83,8 %
hmotnost:	212 kg
rozměry [mm]:	879x1326x438

Vložky s rovným sklem

A+



Defro Home Portal ME

jmenovitý výkon:	12 kW
rozsah výkonu:	4,8-14,4 kW
účinnost:	80,5 %
hmotnost:	235 kg
rozměry [mm]:	768x1247x430

Vložky s rovným sklem – gilotina

A+



Defro Home Portal ME G

jmenovitý výkon:	12 kW
rozsah výkonu:	4,8-14,4 kW
účinnost:	80,5 %
hmotnost:	300 kg
rozměry [mm]:	894x1354x528

Vložky s rovným sklem

A+



Defro Home Riva SM SHORT

jmenovitý výkon:	16 kW
výkon teplovodního výměníku:	8 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	88 %
hmotnost:	308 kg
rozměry [mm]:	745x1413x420

A+



Defro Home Riva ME SHORT

jmenovitý výkon:	19 kW
výkon teplovodního výměníku:	10 kW
rozsah výkonu:	7,6-22,8 kW
účinnost:	81,1 %
hmotnost:	351 kg
rozměry [mm]:	910x1413x420

A



Defro Home Riva LA SHORT

jmenovitý výkon:	22 kW
výkon teplovodního výměníku:	12 kW
rozsah výkonu:	8,8-26,4 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	413 kg
rozměry [mm]:	1080x1413x420

Vložky s bočním sklem

A+



Defro Home Riva SM BL/BP SHORT

jmenovitý výkon:	16 kW
výkon teplovodního výměníku:	8 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	88 %
hmotnost:	318 kg
rozměry [mm]:	907x1418x482

A+



Defro Home Riva ME BL/BP SHORT

jmenovitý výkon:	19 kW
výkon teplovodního výměníku:	10 kW
rozsah výkonu:	7,6-22,8 kW
účinnost:	81,1 %
hmotnost:	354 kg
rozměry [mm]:	1000x1418x482

Vložky s rovným sklem – gilotina

A+



Defro Home Riva SM G SHORT

jmenovitý výkon:	16 kW
výkon teplovodního výměníku:	8 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	88 %
hmotnost:	347 kg
rozměry [mm]:	966x1413x575

A+



Defro Home Riva ME G SHORT

jmenovitý výkon:	19 kW
výkon teplovodního výměníku:	10 kW
rozsah výkonu:	7,6-22,8 kW
účinnost:	81,1 %
hmotnost:	410 kg
rozměry [mm]:	1133x1413x575

A



Defro Home Riva LA G SHORT

jmenovitý výkon:	22 kW
výkon teplovodního výměníku:	12 kW
rozsah výkonu:	8,8-26,4 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	480 kg
rozměry [mm]:	1301x1413x575

Vložky s bočním sklem – gilotina



Defro Home Riva SM BL/BP G SHORT

jmenovitý výkon:	16 kW
výkon teplovodního výměníku:	8 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	88 %
hmotnost:	335 kg
rozměry [mm]:	862x1415x607



Defro Home Riva ME BL/BP G SHORT

jmenovitý výkon:	19 kW
výkon teplovodního výměníku:	10 kW
rozsah výkonu:	7,6-22,8 kW
účinnost:	81,1 %
hmotnost:	412 kg
rozměry [mm]:	910x1415x607

Vložky s rovným sklem



Defro Home Navi SM

jmenovitý výkon:	14 kW
výkon teplovodního výměníku:	10 kW
rozsah výkonu:	5,6-16,8 kW
účinnost:	83,4 %
hmotnost:	287 kg
rozměry [mm]:	793x1310x484



Defro Home Navi ME

jmenovitý výkon:	17 kW
výkon teplovodního výměníku:	10 kW
rozsah výkonu:	6,8-20,4 kW
účinnost:	83,9 %
hmotnost:	336 kg
rozměry [mm]:	958x1310x484

Vložky s rovným sklem – gilotina



Defro Home Navi SM G

jmenovitý výkon:	14 kW
výkon teplovodního výměníku:	10 kW
rozsah výkonu:	5,6-16,8 kW
účinnost:	83,4 %
hmotnost:	338 kg
rozměry [mm]:	793x1424x607



Defro Home Navi ME G

jmenovitý výkon:	17 kW
výkon teplovodního výměníku:	10 kW
rozsah výkonu:	6,8-20,4 kW
účinnost:	83,9 %
hmotnost:	387 kg
rozměry [mm]:	958x1424x607

A



Defro Home Orbis

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	176 kg
rozměry [mm]:	576x1193x505



A



Defro Home Orbis Log

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	172 kg
rozměry [mm]:	576x1193x505



A



Defro Home Orbis Top

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	172 kg
rozměry [mm]:	576x1179x505



A



Defro Home Solum

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	157 kg
rozměry [mm]:	600x1162x400



A



Defro Home Solum Log

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	161 kg
rozměry [mm]:	600x1189x400



A



Defro Home Solum Top

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	165 kg
rozměry [mm]:	600x1177x400



A



Defro Home Ceres

jmenovitý výkon:	6,6 kW
rozsah výkonu:	2,6-7,9 kW
účinnost:	82,5 %
hmotnost:	147 kg
rozměry [mm]:	547x1052x443



A



Defro Home Ceres Top

jmenovitý výkon:	6,6 kW
rozsah výkonu:	2,6-7,9 kW
účinnost:	82,5 %
hmotnost:	160 kg
rozměry [mm]:	547x1026x443



A



Defro Home Ceres Eli

jmenovitý výkon:	6,6 kW
rozsah výkonu:	2,6-7,9 kW
účinnost:	82,5 %
hmotnost:	145 kg
rozměry [mm]:	655x1052x485



A



Defro Home Oval

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	175 kg
rozměry [mm]:	633x1153x507



A



Defro Home Orti

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	170 kg
rozměry [mm]:	560x1120x421



A



Defro Home Ignis

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	152 kg
rozměry [mm]:	600x1139x398



A



Defro Home Pico

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,4-7,2 kW
účinnost:	82,5 %
hmotnost:	130 kg
rozměry [mm]:	550x1000x325



A



Defro Home Quadroom

jmenovitý výkon:	9,6 kW
rozsah výkonu:	3,85-11,5 kW
účinnost:	80,2 %
hmotnost:	154 kg
rozměry [mm]:	472x1400x472



A+



Defro Home Quadroom Long

jmenovitý výkon:	9,3 kW
účinnost:	80,4 %
hmotnost:	165 kg
rozměry [mm]:	450x1400x450



A+



Defro Home Viva

jmenovitý výkon:	6,7 kW
rozsah výkonu:	2,7-8 kW
účinnost:	81,2 %
hmotnost:	133 kg
rozměry [mm]:	544x1011x325



A+



Defro Home Intra XSM C ver. COMPACT 1

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	80,9 %
hmotnost:	230 kg
rozměry [mm]:	586x1567x511



A



Defro Home Dea

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	162 kg
rozměry [mm]:	601x1198x531



Krbová kamna na dřevo

rozměry [mm]: š x v x h

A



Defro Home Orbis Extento H

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	200 kg
rozměry [mm]:	576x1497x505



A



Defro Home Orbis Extento F

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	191 kg
rozměry [mm]:	576x1497x505



Krbová kamna na pelety

rozměry [mm]: š x v x h

A+



Defro Home Mypell

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	5-9 kW
účinnost:	90,9 %
hmotnost:	152 kg
rozměry [mm]:	555x1117x551



A+



Defro Home Mypell DGP G

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	5-9 kW
účinnost:	90,9 %
hmotnost:	152 kg
rozměry [mm]:	555x1118x551



A+



Defro Home Slimpell

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	5-9 kW
účinnost:	90,9 %
hmotnost:	200 kg
rozměry [mm]:	1020x1197x297



A+



Defro Home Omnipell

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	88,7 %
hmotnost:	150 kg
rozměry [mm]:	580x1000x565



A+



Defro Home Airpell

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	93,3 %
hmotnost:	146 kg
rozměry [mm]:	1060x1100x293



A+



Defro Home Aquapell

jmenovitý výkon:	13,1 kW
rozsah výkonu:	5,2-15,7 kW
účinnost:	95,1 %
hmotnost:	165 kg
rozměry [mm]:	569x1054x617



typ rámu	Defro Home Intra XSM	Defro Home Intra SM	Defro Home Intra ME	Defro Home Intra LA	Defro Home Intra SM G	Defro Home Intra ME G	Defro Home Intra LA G	Defro Home Impuls SM	Defro Home Impuls ME	Defro Home Intra SM SLIM	Defro Home Intra ME SLIM	Defro Home Intra SM SLIM G	Defro Home Intra ME SLIM G
rám M30	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rám M30 mělký	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rám M30 hluboký	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

Rámy pro vložky s bočním sklem

typ rámu	Defro Home Impuls SM BL / BP	Defro Home Impuls ME BL / BP	Defro Home Intra SM BL / BP SLIM	Defro Home Intra ME BL / BP SLIM	Defro Home Intra XSM BL / BP MINI	Defro Home Intra SM BL / BP MINI	Defro Home Intra SM BL / BP	Defro Home Intra ME BL / BP	Defro Home Intra XSM BL / BP MINI G	Defro Home Intra SM BL / BP MINI G	Defro Home Intra SM BL / BP G	Defro Home Intra ME BL / BP G	Defro Home Intra SM BL / BP Slim	Defro Home Intra ME BL / BP G Slim
rám M30	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
rám M30 mělký	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
rám M30 hluboký	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

Rámy pro vložky s vodním výměníkem

typ rámu	Defro Home Riva SM SHORT	Defro Home Riva ME SHORT	Defro Home Riva LA SHORT	Defro Home Riva SM G SHORT	Defro Home Riva ME G SHORT	Defro Home Riva LA G SHORT	Defro Home Navi SM	Defro Home Navi ME	Defro Home Navi SM G	Defro Home Navi ME G	Defro Home Riva SM BL / BP SHORT	Defro Home Riva ME BL / BP SHORT	Defro Home Riva SM BL / BP G SHORT	Defro Home Riva ME BL / BP G SHORT
rám M30 mělký	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
rám M30 hluboký	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rámy pro horkovzdušné vložky s třístranným prosklením

typ rámu	Defro Home Intra XSM C	Defro Home Intra SM U G	Defro Home Intra XSM C G	Defro Home Intra SM C	Defro Home Intra SM C G	Defro Home Intra ME C G
M20 hluboký	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Akumulace Thermoblock

model	Množství doporučených závěsů na zadní část	Množství doporučených závěsů na boky	Akumulační sada ¹	Závěsy a úchyty na zadní část zařízení	Závěsy a úchyty na boky zařízení
Defro Home Intra XSM	1	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra SM	2	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra ME	2	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra LA	3	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra XSM BP / BL MINI	1	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra SM BP / BL MINI	2	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra SM BP / BL	2	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra ME BP / BL	2	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra SM G	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME G	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra LA G	3	-	-	✓	-
Defro Home Intra XLA G	4	-	-	✓	-
Defro Home Intra XSM BP / BL MINI G	-	-	-	-	-
Defro Home Intra SM BP / BL MINI G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM BP / BL G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME BP / BL G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra XSM C	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM C	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM T	-	2	-	-	✓
Defro Home Intra ME T	-	2	-	-	✓
Defro Home Intra LA T	-	2	-	-	✓
Defro Home Intra SM SLIM	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME SLIM	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM BP / BL SLIM	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME BP / BL SLIM	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM BP / BL SLIM G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME BP / BL SLIM G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM SLIM G	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME SLIM G	2	-	-	✓	-

¹ Akumulační sada obsahuje závěsy na zadní a boční část zařízení spolu s bočními a zadními úchyty.

² Cena se vztahuje na samostatný nákup. Pokud si zakoupíte násadky na kouřovod s krbem, je držák thermoblocku výměnou za litinový kouřovod. Množství nezbytného akumulačního nástavce: 1 řada.

³ Cena akumulačního nástavce pro vložku DEFRO HOME Intra XSM a pro vložky řady DEFRO HOME Intra Slim se kalkuluje individuálně.

Příslušenství pro krbové vložky


model	Černý ceramiton	Sítisk blackline	Klika na druhé straně	Černá klika	Klika – samostat ně	Popelník	Keramická záslepka popelníku	Dvojitě prosklení	Odnímatelná rukojeť gilotiny	Odnímatelná rukojeť gilotiny – samostatně	barva (bílá / červená, zlatá, hnědá, šedá)
Defro Home Intra XSM	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	-	-	-
Defro Home Intra SM / SM G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra ME / ME G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra LA / LA G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	✓	✓	-	-	-
Defro Home Intra XLA G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra SM BL / BP MINI	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra SM BL / BP	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra ME BL /BP	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra XSM BL / BP G MINI	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra SM BL / BP G MINI	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra SM BL / BP G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra ME BL / BP G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra XSM C	✓	standard	✓	standard	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra SM C	✓	standard	✓	standard	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra XSM C ver. COMPACT 1	✓	standard	✓	standard	✓	standard	✓	-	-	-	✓
Defro Home Intra XSM C G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra SM C G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra ME C G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra SM U G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra SM T	✓	standard	✓ ²	✓ ²	✓	standard	✓	✓ ²	-	-	-
Defro Home Intra ME T	✓	standard	✓ ²	✓ ²	✓	standard	✓	✓ ²	-	-	-
Defro Home Intra LA T	✓	standard	✓ ²	✓ ²	✓	standard	✓	✓ ²	-	-	-
Defro Home Intra SM T G	✓	standard	-	✓ ²	✓	standard	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	-
Defro Home Intra ME T G	✓	standard	-	✓ ²	✓	standard	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	-
Defro Home Intra LA T G	✓	standard	-	✓ ²	✓	standard	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	-
Defro Home Intra SM SLIM / SM SLIM G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	-	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra ME SLIM / ME SLIM G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	-	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra SM BL SLIM / BP SLIM	✓	standard	✓	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Intra SM BL G / BP G SLIM	✓	standard	-	✓	✓	standard	-	-	✓	✓	-
Defro Home Intra ME BL SLIM / BP SLIM	✓	standard	✓	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Intra ME BL SLIM G/ BP SLIM G	✓	standard	-	✓	✓	standard	-	-	✓	✓	-
Defro Home Impuls SM	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls ME	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls SM BL / BP	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls ME BL / BP	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Navi SM / SM G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Navi ME / ME G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Portal ME	✓	✓	✓	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-
Defro Home Portal ME G	✓	✓	-	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva SM / SM G SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva ME / ME G SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva LA / LA G SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva SM BL / BP SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Riva ME BL / BP SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Riva SM BL / BP SHORT G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Riva ME BL / BP SHORT G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-

¹ Ve verzi G není možné instalovat kliku na druhou stranu.

² Platí pro jednu stranu vložky, standard – standardní vybavení zařízení bez příplatku.

model	Černý ceramiton	Klika na druhé straně	Stříbrná klika	Bílá barva	Černá barva	Červená barva	Zlatá barva	Šedá barva	Hnědá barva	Povrchová úprava – dřevo
Defro Home Orbis / Orbis Top / Orbis Log	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Solum / Solum Top / Solum Log	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Dea	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Ceres / Ceres Top	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Quadroom	✓	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Quadroom Long	✓	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Ignis	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Orti	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Oval	✓	-	✓	-	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Pico	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Viva	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Extento H	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Extento F	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Slimpell	-	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Mypell	-	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Mypell DGP G	-	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Omnipell	-	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Aquapell	-	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Airpell	-	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	✓


Krbové mřížky

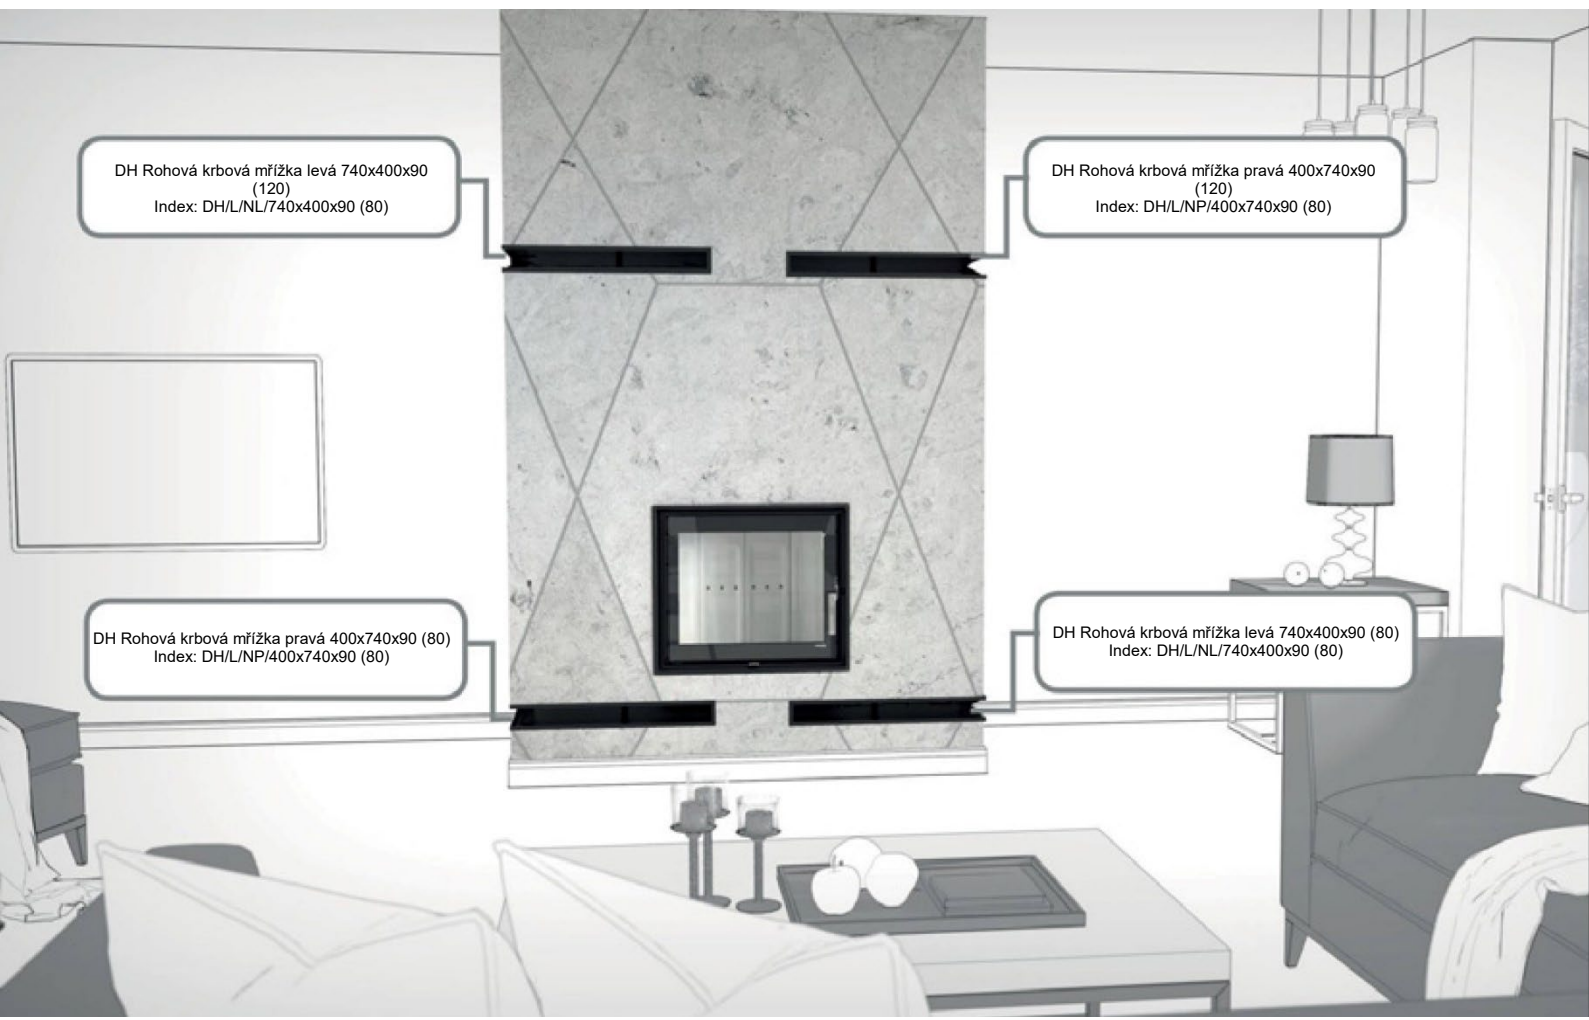

Minimální hodnoty aktivní plochy (vstup a výstup)


Doporučované hodnoty aktivní plochy na vstupu a výstupu			
Název vložky	Výkon v kW	Minimální plocha přívodu vzduchu v cm ²	Minimální plocha výstupu vzduchu v cm ²
Defro Home Intra XSM	8	400	560
Defro Home Intra SM / SM G / SM T / SM T G	10	500	700
Defro Home Intra ME / ME G / ME T / ME T G	13	650	910
Defro Home Intra LA / LA G / LA T / LA T G	16	800	1120
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI	8	400	560
Defro Home Intra SM BL / BP MINI	10	500	700
Defro Home Intra SM BL / BP	10	500	700
Defro Home Intra ME BL / BP	13	650	910
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI G	8	400	560
Defro Home Intra SM BL / BP MINI G	10	500	700
Defro Home Intra SM BL / BP G	10	500	700
Defro Home Intra ME BL / BP G	13	650	910
Defro Home Intra SM C	10	500	700
Defro Home Intra XSM C G	8	400	560
Defro Home Intra SM C G	10	500	700
Defro Home Intra ME C G	13	650	910
Defro Home Intra SM SLIM / SM SLIM G	6	300	420
Defro Home Intra ME SLIM / ME SLIM G	8	400	560
Defro Home Intra SM BL SLIM / BP SLIM	6	300	420
Defro Home Intra ME BL SLIM / BP SLIM	8	400	560
Defro Home Intra SM BL G SLIM / BP G SLIM	6	300	420
Defro Home Intra ME BL G SLIM / BP G SLIM	8	400	560
Defro Home Impuls SM	8	400	560
Defro Home Impuls ME	10	500	700
Defro Home Impuls SM BL / BP	8	400	560
Defro Home Impuls ME BL / BP	10	500	700
Defro Home Portal ME / ME G	12	600	840

Rovné krbové mřížky (80 a 120)

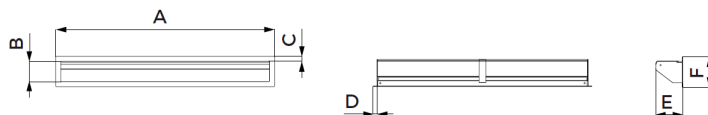

Rovné krbové mřížky – velikost 80				rozměry krbové mřížky v mm					
Název	Rozměry	Index	Aktivní plocha (cm ²)	A	B	C	D	E	F
DH Luft 200x90 (80)	200x90 (80)	DH/L/200x90(80)	84	200	60	15	12	80	90
DH Luft 480x90 (80)	480x90 (80)	DH/L/480x90(80)	210	480	60	15	12	80	90
DH Luft 650x90 (80)	650x90 (80)	DH/L/650x90(80)	292	650	60	15	12	80	90
DH Luft 810x90 (80)	810x90 (80)	DH/L/810x90(80)	370	810	60	15	12	80	90
DH Luft 980x90 (80)	980x90 (80)	DH/L/980x90(80)	442	980	60	15	12	80	90


Rovné krbové mřížky – velikost 120				rozměry krbové mřížky v mm					
Název	Rozměry	Index	Aktivní plocha (cm ²)	A	B	C	D	E	F
DH Luft 200x90 (120)	200x90 (120)	DH/L/200x90(120)	92	200	60	15	12	120	90
DH Luft 480x90 (120)	480x90 (120)	DH/L/480x90(120)	321	480	60	15	12	120	90
DH Luft 650x90 (120)	650x90 (120)	DH/L/650x90(120)	322	650	60	15	12	120	90
DH Luft 810x90 (120)	810x90 (120)	DH/L/810x90(120)	408	810	60	15	12	120	90
DH Luft 980x90 (120)	980x90 (120)	DH/L/980x90(120)	499	980	60	15	12	120	90

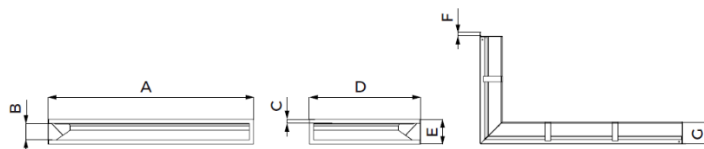

Rohové krbové mřížky – velikost 80				rozměry krbové mřížky v mm						
Název	Rozměry	Index	Aktivní plocha (cm ²)	A	B	C	D	E	F	G
DH Rohová krbová mřížka levá 740x400x90 (80)	740x400x90 (80)	DH/L/ NL/740x400x90(80)	462	740	60	15	400	90	12	80
DH Rohová krbová mřížka levá 740x470x90 (80)	740x470x90 (80)	DH/L/ NL/740x470x90(80)	496	740	60	15	470	90	12	80
DH Rohová krbová mřížka levá 810x540x90 (80)	810x540x90 (80)	DH/L/ NL/810x540x90(80)	564	810	60	15	540	90	12	80
DH Rohová krbová mřížka levá 910x400x90 (80)	910x400x90 (80)	DH/L/ NL/910x400x90(80)	544	910	60	15	400	90	12	80
DH Rohová krbová mřížka levá 980x540x90 (80)	980x540x90 (80)	DH/L/ NL/980x540x90(80)	646	980	60	15	540	90	12	80

Rohové krbové mřížky – velikost 120				rozměry krbové mřížky v mm						
Název	Rozměry	Index	Aktivní plocha (cm ²)	A	B	C	D	E	F	G
DH Rohová krbová mřížka levá 740x400x90 (120)	740x400x90 (120)	DH/L/ NL/740x400x90(120)	515	740	60	15	400	90	12	120
DH Rohová krbová mřížka levá 740x470x90 (120)	740x470x90 (120)	DH/L/ NL/740x470x90(120)	556	740	60	15	470	90	12	120
DH Rohová krbová mřížka levá 810x540x90 (120)	810x540x90 (120)	DH/L/ NL/810x540x90(120)	638	810	60	15	540	90	12	120
DH Rohová krbová mřížka levá 910x400x90 (120)	910x400x90 (120)	DH/L/ NL/910x400x90(120)	615	910	60	15	400	90	12	120
DH Rohová krbová mřížka levá 980x540x90 (120)	980x540x90 (120)	DH/L/ NL/980x540x90(120)	737	980	60	15	540	90	12	120


Krbové mřížky rohové pravé (80 a 120)

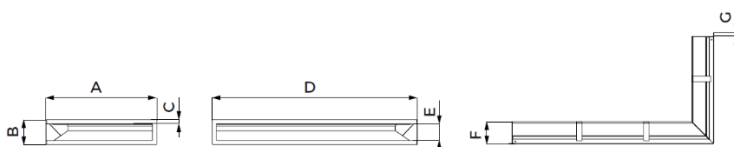

Rohové krbové mřížky – velikost 80				rozměry krbové mřížky v mm						
Název	Rozměry	Index	Aktivní plocha (cm ²)	A	B	C	D	E	F	G
DH Rohová krbová mřížka pravá 400x740x90 (80)	400x740x90 (80)	DH/L/ NP/400x740x90(80)	462	400	90	15	740	60	80	12
DH Rohová krbová mřížka pravá 400x910x90 (80)	400x910x90 (80)	DH/L/ NP/400x910x90(80)	544	400	90	15	910	60	80	12
DH Rohová krbová mřížka pravá 470x740x90 (80)	470x740x90 (80)	DH/L/ NP/470x740x90(80)	496	470	90	15	740	60	80	12
DH Rohová krbová mřížka pravá 540x810x90 (80)	540x810x90 (80)	DH/L/ NP/540x810x90(80)	564	540	90	15	810	60	80	12
DH Rohová krbová mřížka pravá 540x980x90 (80)	540x980x90 (80)	DH/L/ NP/540x980x90(80)	646	540	90	15	980	60	80	12

Rohové krbové mřížky – velikost 120				rozměry krbové mřížky v mm						
Název	Rozměry	Index	Aktivní plocha (cm ²)	A	B	C	D	E	F	G
DH Rohová krbová mřížka pravá 400x740x90 (120)	400x740x90 (120)	DH/L/ NP/400x740x90(120)	515	400	90	15	740	60	120	12
DH Rohová krbová mřížka pravá 400x910x90 (120)	400x910x90 (120)	DH/L/ NP/400x910x90(120)	615	400	90	15	910	60	120	12
DH Rohová krbová mřížka pravá 470x740x90 (120)	470x740x90 (120)	DH/L/ NP/470x740x90(120)	556	470	90	15	740	60	120	12
DH Rohová krbová mřížka pravá 540x810x90 (120)	540x810x90 (120)	DH/L/ NP/540x810x90(120)	638	540	90	15	810	60	120	12
DH Rohová krbová mřížka pravá 540x980x90 (120)	540x980x90 (120)	DH/L/ NP/540x980x90(120)	737	540	90	15	980	60	120	12

DEFRO
home



Výhradní zastoupení značky DEFRO pro Českou republiku:
Krby TURBO s.r.o.
Neklanova 149/36
128 00 Praha 2
www.defro-teplo.cz

Aktuální ceny výrobků jsou k dispozici u autorizovaných distributorů DEFRO nebo autorizovaných prodejců.
Seznam autorizovaných prodejen najdete na adrese www.defro-teplo.cz.
Vizualizace a rozměry výrobků v katalogu jsou pouze ilustrativní.
CZ 03/2023